


alferstep

PROFILÉ NEZ-DE-MARCHE

ALFERPROSTEP EN ACIER INOXYDABLE V2A

alferpro®

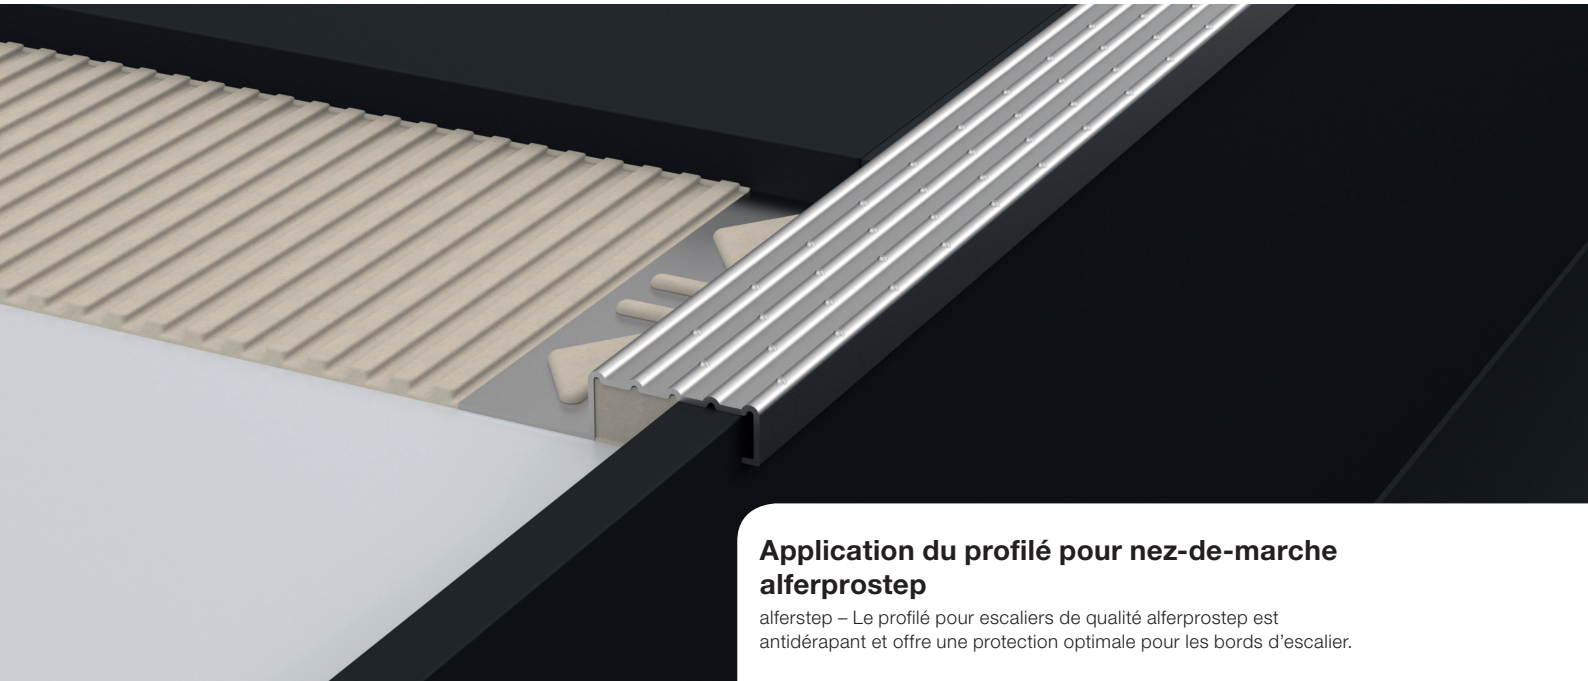

Application du profilé pour nez-de-marche alferprostep

alferstep – Le profilé pour escaliers de qualité alferprostep est antidérapant et offre une protection optimale pour les bords d'escalier.

ÉLÉGANCE ET FONCTIONNALITÉ : QUAND STYLE ET SÉCURITÉ SE RENCONTRENT.

Les escaliers sont des éléments attirant tous les regards dans un intérieur. Les marches créent une transition entre les pièces et les rassemblent. alferstep allie exigences optiques et besoins fonctionnels. Les profils nez-de-marche augmentent la sécurité et protègent également les arêtes contre les sollicitations mécaniques.

DONNÉES TECHNIQUES

Acier inoxydable V2A 1.4301 / X5CrNi18-10

Antidérapant : A / R10/V4


Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

POSE

Choisissez le profilé nez-de-marche alferprostep en fonction de l'épaisseur du carrelage. Appliquez la colle à carrelage sur le bord de la dalle à carrelage avec une truelle dentelée. Placez et appuyez le profilé nez-de-marche alferprostep dans la colle à carrelage encore humide et positionnez-le. Couvrez complètement les pattes de fixation avec la colle. Appuyez et alignez le carreau de carrelage au haut du profilé.

BRILLANT


**ACIER
INOXYDABLE
V2A**



ACCESSOIRES

BRILLANT

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**



PROFILÉ NEZ-DE-MARCHE ALFERPROSTEP EN ACIER INOXYDABLE V2A

DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
9; 11 mm
en fonction de la finition (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:
150; 250 cm
en fonction de la finition (voir catalogue).

Les accessoires sont disponibles pour les hauteurs :
9-11 mm

SURFACES

Brillant

UNITÉS DE CONDITIONNEMENT

Emb. 1 = 10 pcs., Emb. 2 = 50 pcs., Emb. 3 = 150 pcs.
Accessoires blister= 1 pièce

POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Afin d'éviter d'endommager la surface du profilé, les consignes suivantes doivent être respectées:

- Nos directives de mise en œuvre et celles de l'organisation Bau-Chemie doivent impérativement être respectées.
- Les résidus de colle et de mortier sur la surface du profilé doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire.
- Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne recouvrir le revêtement d'un film de protection ou autre qu'après la prise complète du mortier.
- Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Ne pas utiliser de nettoyant alcalin.
- Pour couper les profilés à la longueur voulue, nous recommandons d'utiliser une meuleuse d'angle à rotation lente avec un disque spécial pour l'acier inoxydable.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés nez-de-marche alferprostep en acier inoxydable conviennent aux charges mécaniques moyennes à fortes à l'intérieur et à l'extérieur et ont une grande résistance aux produits chimiques. Ils sont souvent utilisés dans l'industrie alimentaire, dans les hôpitaux, pour les piscines, etc.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés peuvent être réintroduits dans le processus de recyclage de l'acier.

NOTES

Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas garanties en termes de couleurs. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, sont interdites.

Version: 06/2024