


alferbasic

PROFILO ANGOLARE
PER PIASTRELLE IN PLASTICA

alferpro®

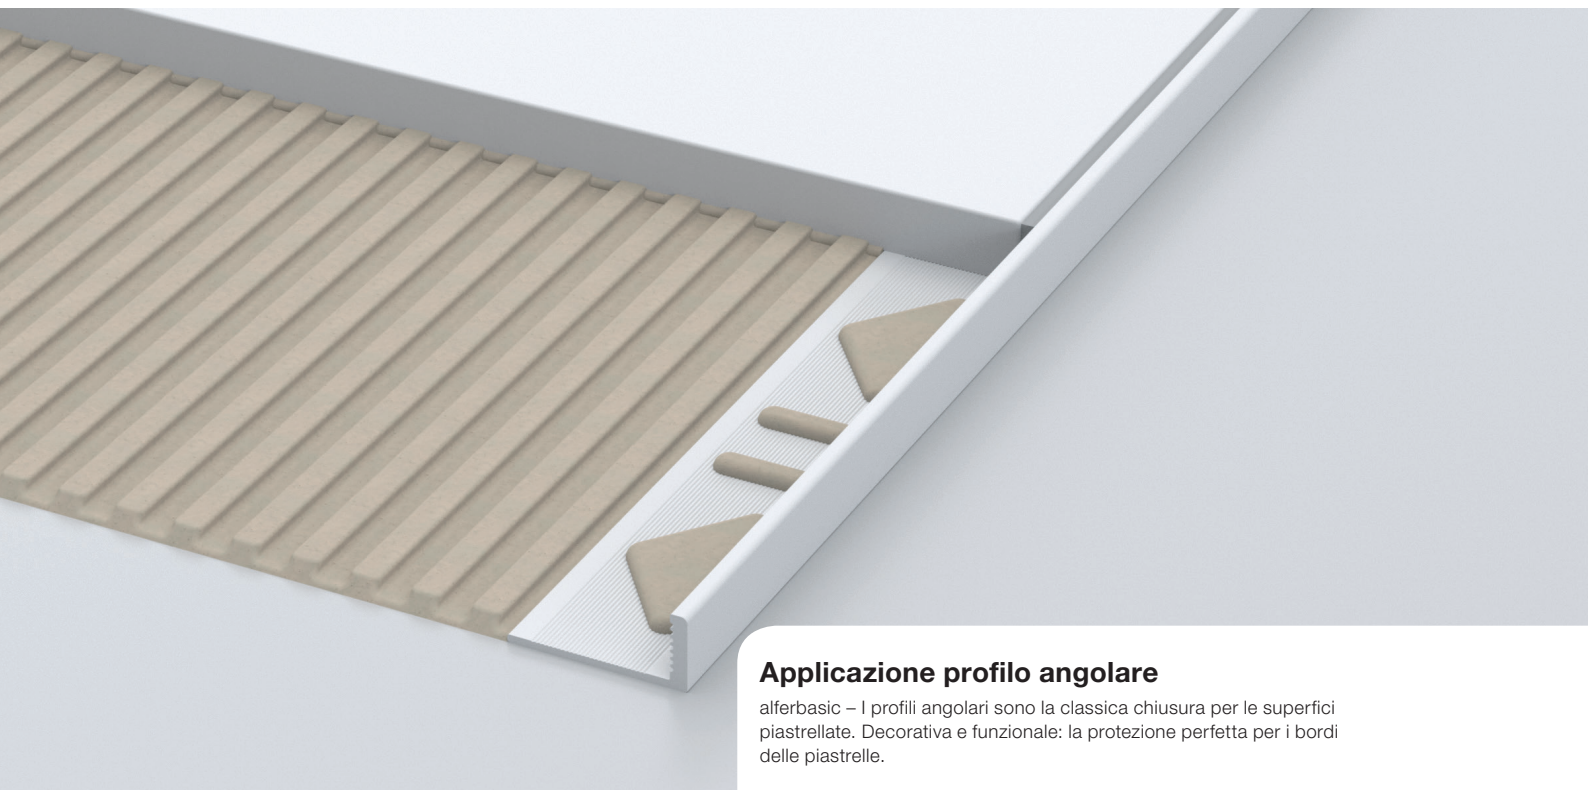


Applicazione profilo angolare

alferbasic – I profili angolari sono la classica chiusura per le superfici piastrellate. Decorativa e funzionale: la protezione perfetta per i bordi delle piastrelle.

IL TOCCO FINALE PER PIASTRELLE, PARQUET, LAMINATO, PAVIMENTAZIONI DI DESIGN O TAPPETI.

Come chiusura o raccordo tra i rivestimenti, i profili della serie alferbasic proteggono i bordi delle piastrelle e donano un'estetica elegante. Un'ampia gamma di varianti, materiali e superfici garantisce il prodotto adeguato per ogni ambito di applicazione. Siano essi sobri ed eleganti, o comodi e spartani, i profili si adattano ad ogni ambiente. E se posizionati in modo abile, si trasformano persino in un elemento di design.

PLASTICA



SPECIFICHE TECNICHE

Cloruro di polivinile, duro
Abbreviazione PVC-U

Tutte le informazioni sono approssimative. Non possiamo assumerci la responsabilità per applicazioni speciali, un test di idoneità corrispondente deve essere sempre eseguito dal cliente.

LAVORAZIONE

Scegli il profilo angolare in base allo spessore della piastrella. Applicare sulla superficie una colla per piastrelle usando una spatola dentata. Premere il profilo angolare nella colla per piastrelle ancora umida e allineare. Coprire completamente la parte laterale del profilo con la colla. Premere e allineare la piastrella in modo che corrisponda all'altezza del profilo.

DIMENSIONI

I profili sono disponibili in altezze:
6; 8; 10; 11; 12,5mm
a seconda della superficie (vedete catalogo).

I profili sono disponibili in lunghezze:
250; 300cm
a seconda della superficie (vedete catalogo).

SUPERFICI

Opaco

UNITÀ DI IMBALLAGGIO

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

LAVORAZIONE, CURA, PULIZIA

Per evitare danni alla superficie del profilo, è necessario osservare i seguenti punti:

- Le nostre istruzioni di lavorazione e quelle dei fornitori di adesivi devono essere rigorosamente seguite.
- Residui di colla e di malta sulla superficie devono essere rimossi immediatamente con acqua pulita.
- Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata fino a completa asciugatura.
- Non coprire il rivestimento con una pellicola protettiva o simile fino a quando la malta non è completamente indurita.
- I profili possono essere puliti con un panno morbido e detersivi per la casa disponibili in commercio.

CARATTERISTICA DEI MATERIALI

I profili angolari in plastica sono adatti per carichi meccanici normali all'interno e sono parzialmente resistenti ai prodotti chimici. Non sono resistenti ai raggi UV e si sbiadiscono nel tempo. Evitare l'esposizione alla luce solare intensa durante lo stoccaggio.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

I profili devono essere protetti da urti e abrasioni.

SMALTIMENTO

I profili possono essere smaltiti e riciclati.

NOTE

Garanzia ed esenzione di responsabilità

Gli esempi e i suggerimenti dell'applicazione mostrati in questa scheda tecnica e sul nostro sito Web sono linee guida basate su tecniche di lavorazione convenzionali. Tutte le informazioni, incluse le informazioni relative al prodotto, sono standard. L'autore esclude qualsiasi garanzia per le informazioni fornite nella scheda tecnica e sul sito web. Per l'utilizzo dei prodotti per scopi specifici e per il verificarsi di danni o di difetti derivanti dalle informazioni o dei suggerimenti qui forniti, non è prevista alcuna garanzia. Sono fatti salvi errori, errori di stampa e modifiche tecniche che apportano miglioramenti. Le foto e le illustrazioni non sono vincolanti. Si declina ogni responsabilità per gli errori di stampa e difetti dell'immagine. L'imitazione e la ristampa, anche in parte, non sono permesse.

A partire dal: 06/2023