


alferground

MANCHON MURAL AG DB W 140-D

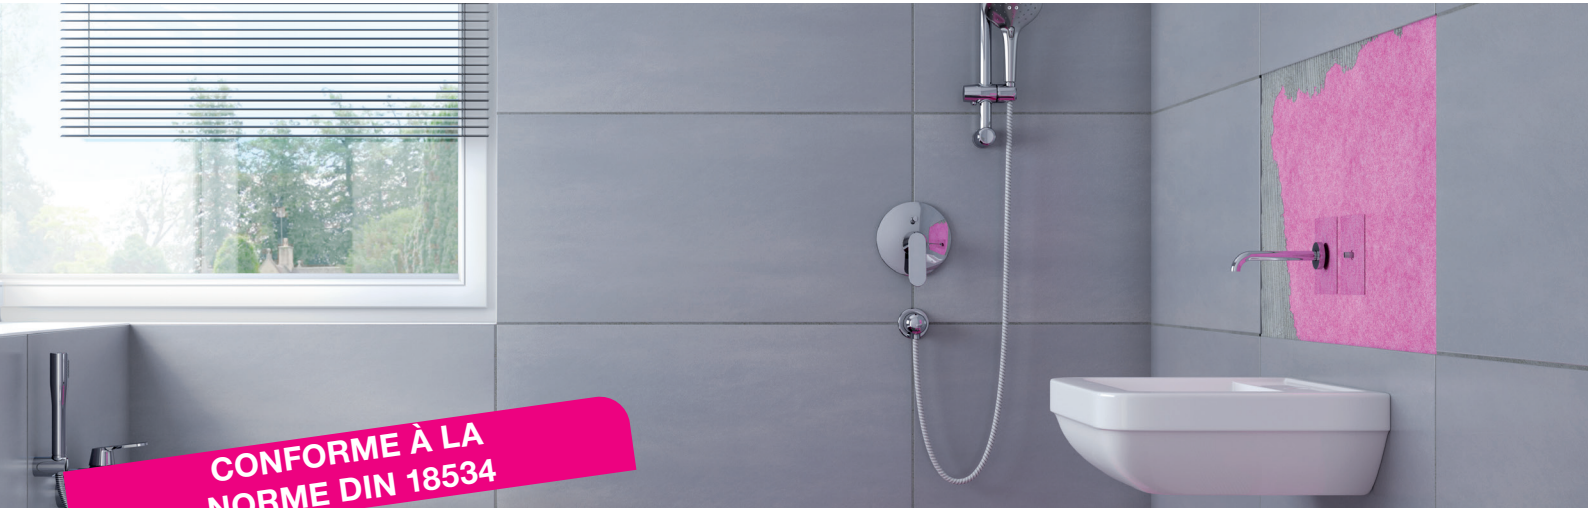

**CONFORME À LA
NORME DIN 18534**

ÉTANCHÉITÉ - DÉCOUPLAGE - VIDANGE


La manchette murale avec zone de dilatation d'alferground sert à étancher de manière flexible les passages de tuyaux d'un diamètre de 22 à 37 mm sur les murs et constitue entre autres une protection efficace contre la formation de fissures. Elle est étanche à l'eau à 100% et empêche ainsi les dégâts dus à l'humidité dans les pièces humides et mouillées.

Matériau : Support en polypropylène non tissé, côté supérieur et couche d'étanchéité en film de polyuréthane thermoplastique

Épaisseur du tapis : 0,60 mm
 Taille : 140x140 mm
 Poids : 7,5 g/pièce
 Diamètre du trou : 15 mm
 Diamètre du tube : 22 à 37 mm
 Résistance à la température : - 5°C à + 60°C
 Diamètre de la zone d'extension : 40 mm
 Couleur : magenta
 Convient pour les classes d'exposition à l'eau : W0-W3

Toutes les données sont approximatives. Étant donné que nous ne pouvons pas assumer de garantie pour les applications spéciales, une adéquation correspondante Le test d'adéquation doit toujours être effectué par le client.

MAGENTA | PLASTIQUE (PP/PU)



MATÉRIEL: PLASTIQUE PP/PU



Pour une préparation optimale du support, il est recommandé d'appliquer une couche de fond comme agent d'adhérence. Appliquer la colle d'étanchéité en évitant la zone de dilatation. La zone de la manchette murale doit être généreusement enduite de colle d'étanchéité sur tout le pourtour.

Tirer la manchette murale sur le tuyau de manière à former un bourrelet vers l'extérieur. Celle-ci ne doit pas être endommagée. Attention, ne pas retirer la manchette.

Ensuite, étaler latéralement l'excédent de colle d'étanchéité et en recouvrir la zone des bords de manière à ce qu'elle soit bien en retrait. Coller la manchette de manière étanche à l'eau avec la couche d'étanchéité.

MANCHON MURAL AG DB W 140-D

Valeurs physiques	Norme	Valeur
Pression d'éclatement maximale		> 1,5 bar
Imperméabilité à l'eau	DIN EN 1928 (procédé B)	> 1,5 bar

DIMENSIONS

Le manchon mural est disponible dans la taille 140x140mm (voir catalogue).

UNITÉ D'EMBALLAGE

UE 1 = 1 pièce, UE 2 = 25 pièces

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour l'installation dans des pièces humides et humides à l'intérieur. Traitement dans les 24 mois à compter de la date d'expédition.

CARACTÉRISTIQUES

- Rapide et facile
- Installation de sécurité maximale
- Idéal pour les supports en bois ou mixtes.
- Protège contre la fissuration du revêtement de sol

STOCKAGE ET TRANSPORT

Conserver au sec à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

La natte de désolidarisation peut être destinée au recyclage du plastique.

NOTES

Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 10/2023