


alferquad

PROFILÉ CARRÉ

ET ACCESSOIRES EN ACIER INOXYDABLE V2A

alferpro®

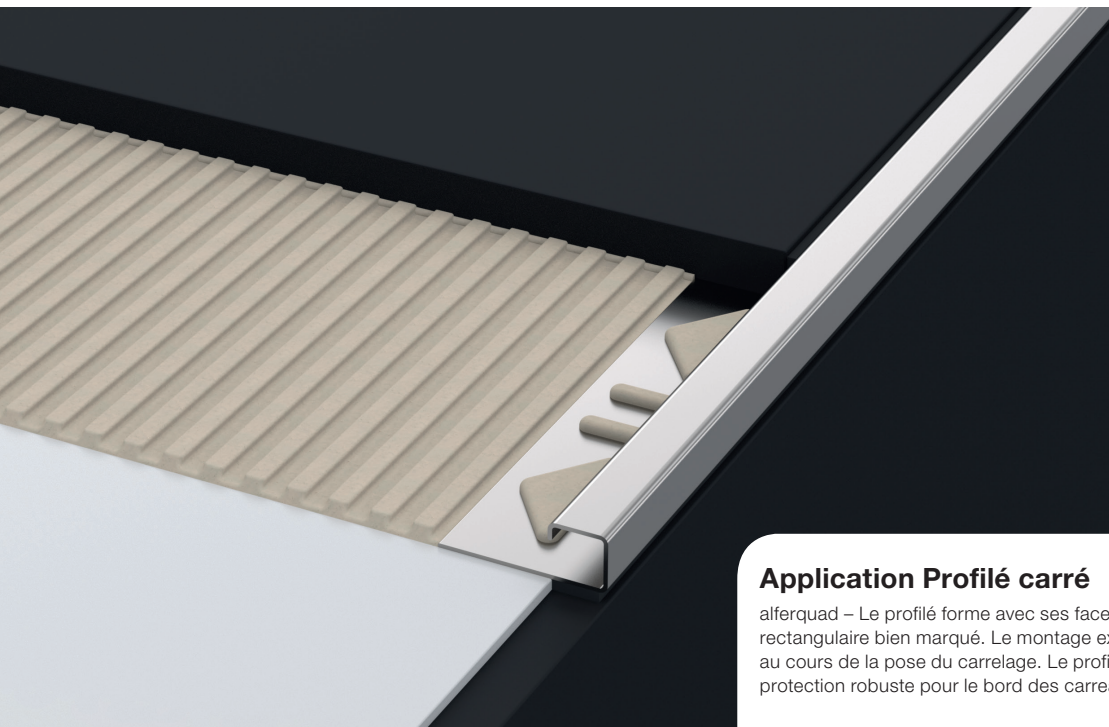

Application Profilé carré

alferquad – Le profilé forme avec ses faces visibles d'un coin extérieur rectangulaire bien marqué. Le montage exact s'effectue directement au cours de la pose du carrelage. Le profilé Alferquad est à la fois une protection robuste pour le bord des carreaux et un élément de design.

POUR LES AMATEURS DE MODERNITÉ QUI AIMENT ATTIRER LES REGARDS.

Ces profilés de grande qualité ne font pas que protéger les arêtes des revêtements, ils les encadrent véritablement. Un élément de design discret pour les puristes qui préfèrent les ambiances claires et épurées. Que ce soit comme finition ou pour border discrètement un revêtement, alferquad s'adapte à toutes les architectures modernes.

DONNÉES TECHNIQUES

Profilés

Acier inoxydable V2A 1.4301 / X5CrNi18-10

Accessoires

Acier inoxydable V2A 1.4305 / X8CrNiS18-9

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

BRILLANT

BROSSÉ
(240K)

POLI

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**



INOX
STAINLESS STEEL



ACCESSOIRES

BRILLANT


BROSSÉ
(240K)

POLI

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**



INOX
STAINLESS STEEL



POSE

Choisissez le profilé carré en fonction de l'épaisseur du carrelage. Appliquer la colle à carrelage sur le bord de la dalle à carreler avec une truelle dentelée. Placez et appuyez le profilé carré dans la colle à carrelage encore humide et positionnez-le. Couvrez complètement les pattes de fixation avec la colle. Appuyez et alignez le carreau de carrelage au haut du profilé.

DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12,5 mm
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:
250 cm; 300 cm
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les accessoires sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12,5 mm
en fonction de la surface (voir catalogue).

SURFACES

Brillant, brossé (240K), poli

UNITÉ D'EMBALLAGE

Profilés

Emb. 1 = 10 pc., Emb. 2 = 50 pc., Emb. 3 = 150 pc.

Accessoires

Sachet = 1 pièce, ProPack = 30 pièces

POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Afin d'éviter d'endommager la surface du profilé, les consignes suivantes doivent être respectées:

- Nos et les instructions de mise en oeuvre de construction et chimie doivent être respectées.
- Les résidus de colle et de mortier sur la surface du profilé doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire.
- Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne recouvrir le revêtement d'un film de protection ou autre qu'après la prise complète du mortier.
- Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Ne pas utiliser de nettoyant alcalin.
- Pour couper les profilés à la longueur voulue, nous recommandons d'utiliser une meuleuse d'angle à rotation lente avec un disque à tronçonner spécial pour l'acier inoxydable.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés et les accessoires doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés carrés et les accessoires en acier inoxydable conviennent aux charges mécaniques moyennes à fortes à l'intérieur et à l'extérieur et ont une grande résistance aux produits chimiques. Ils sont souvent utilisés dans l'industrie alimentaire, dans les hôpitaux et pour les piscines, etc.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés et les accessoires peuvent être destinés au recyclage de l'acier.

NOTES

Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 11/2023