


# alfercurve

PROFILÉ D'ANGLE FLEXIBLE  
EN ACIER INOXYDABLE

# alferpro®

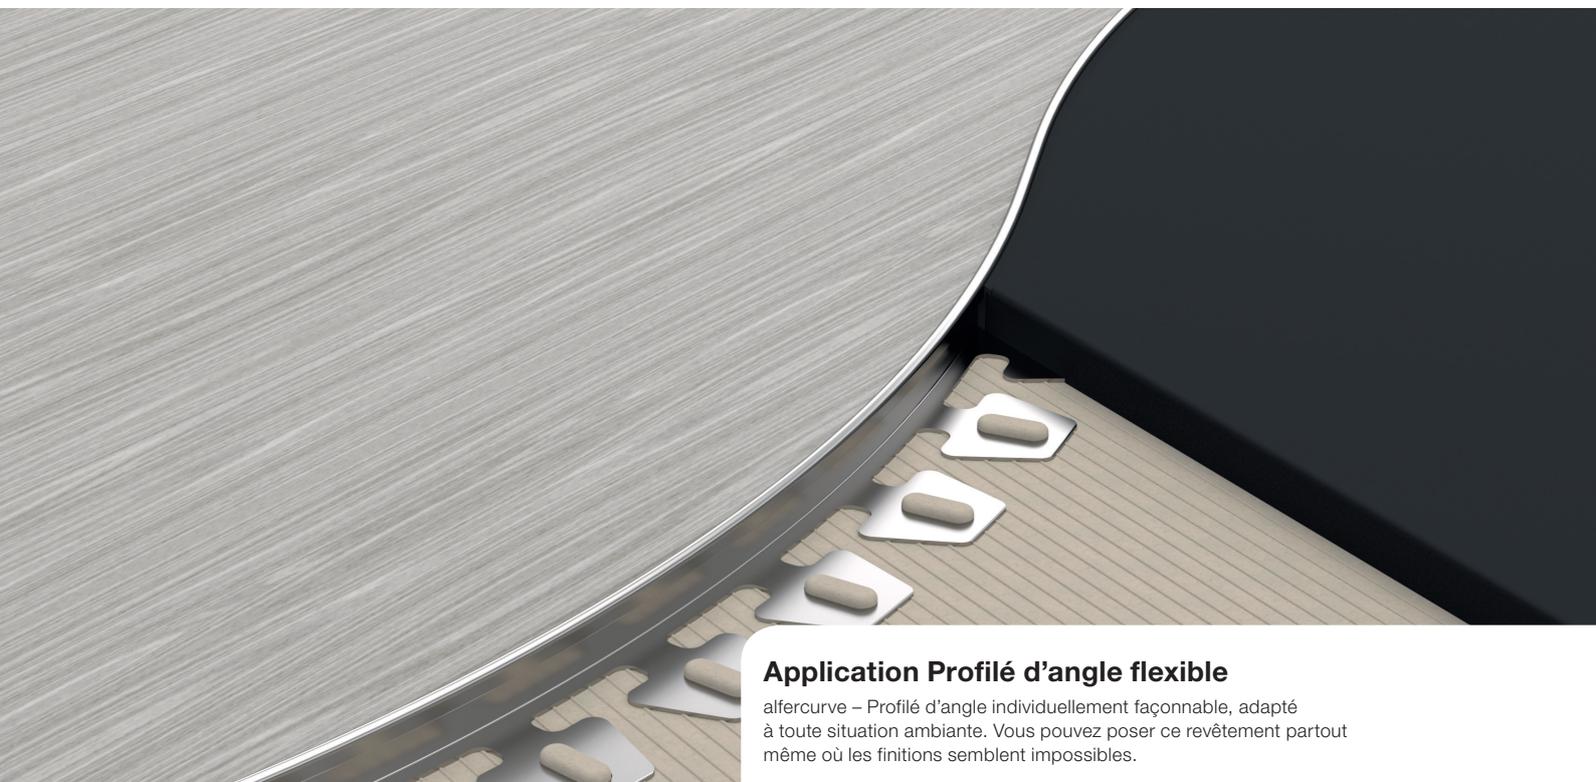

## Application Profilé d'angle flexible

alfercurve – Profilé d'angle individuellement façonnable, adapté à toute situation ambiante. Vous pouvez poser ce revêtement partout même où les finitions semblent impossibles.

## DONNEZ DU MOUVEMENT À VOS CARRELAGES.

Les profilés alfercurve sont flexibles grâce à une découpe spéciale. Ceux-ci s'adaptent donc parfaitement aux courbes de vos pièces. Des jonctions aux arrondis élégants sont ainsi possibles sans le moindre problème. Soyez créatif grâce à alfercurve !

LUMINEUX

**ACIER  
INOXYDABLE  
V2A**



INOX  
STAINLESS STEEL



## DONNÉES TECHNIQUES

Acier inoxydable V2A 1.4301 / X5CrNi18-10

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

## POSE

Choisissez le profilé d'angle flexible en fonction de l'épaisseur du carrelage. Appliquez la colle à carrelage sur le bord de la dalle à carreler avec une truelle dentelée. Placez et appuyez le profilé d'angle flexible dans la colle à carrelage encore humide et positionnez-le. Couvrez complètement les pattes de fixation avec la colle. Appuyez et alignez le carreau de carrelage au haut du profilé.

### DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:  
3; 4,5; 6; 8; 9; 10; 11; 12,5mm  
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:  
250 cm  
en fonction de la surface (voir catalogue).

### SURFACES

Brillant

### UNITÉ D'EMBALLAGE

Emb. 1 = 10 pcs., Emb. 2 = 50 pcs., Emb. 3 = 150 pcs.

### POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Afin d'éviter d'endommager la surface du profilé, les consignes suivantes doivent être respectées:

- Nos et les instructions de mise en oeuvre de construction et chimie doivent être respectées.
- Les résidus de colle et de mortier sur la surface du profilé doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire.
- Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne recouvrir le revêtement d'un film de protection ou autre qu'après la prise complète du mortier.
- Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Ne pas utiliser de nettoyant alcalin.
- Pour couper les profilés à la longueur voulue, nous recommandons d'utiliser une meuleuse d'angle à rotation lente avec un disque à tronçonner spécial pour l'acier inoxydable.

### PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés d'angle flexible en acier inoxydable conviennent aux charges mécaniques moyennes à fortes à l'intérieur et à l'extérieur et ont une grande résistance aux produits chimiques. Ils sont souvent utilisés dans l'industrie alimentaire, dans les hôpitaux et pour les piscines, etc.

### STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

### RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés peuvent être destinés au recyclage de l'acier.

### NOTES

#### Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 08/2023