


alferquad

PROFILÉ CARRÉ
ET ACCESSOIRES EN LAITON

alferpro®

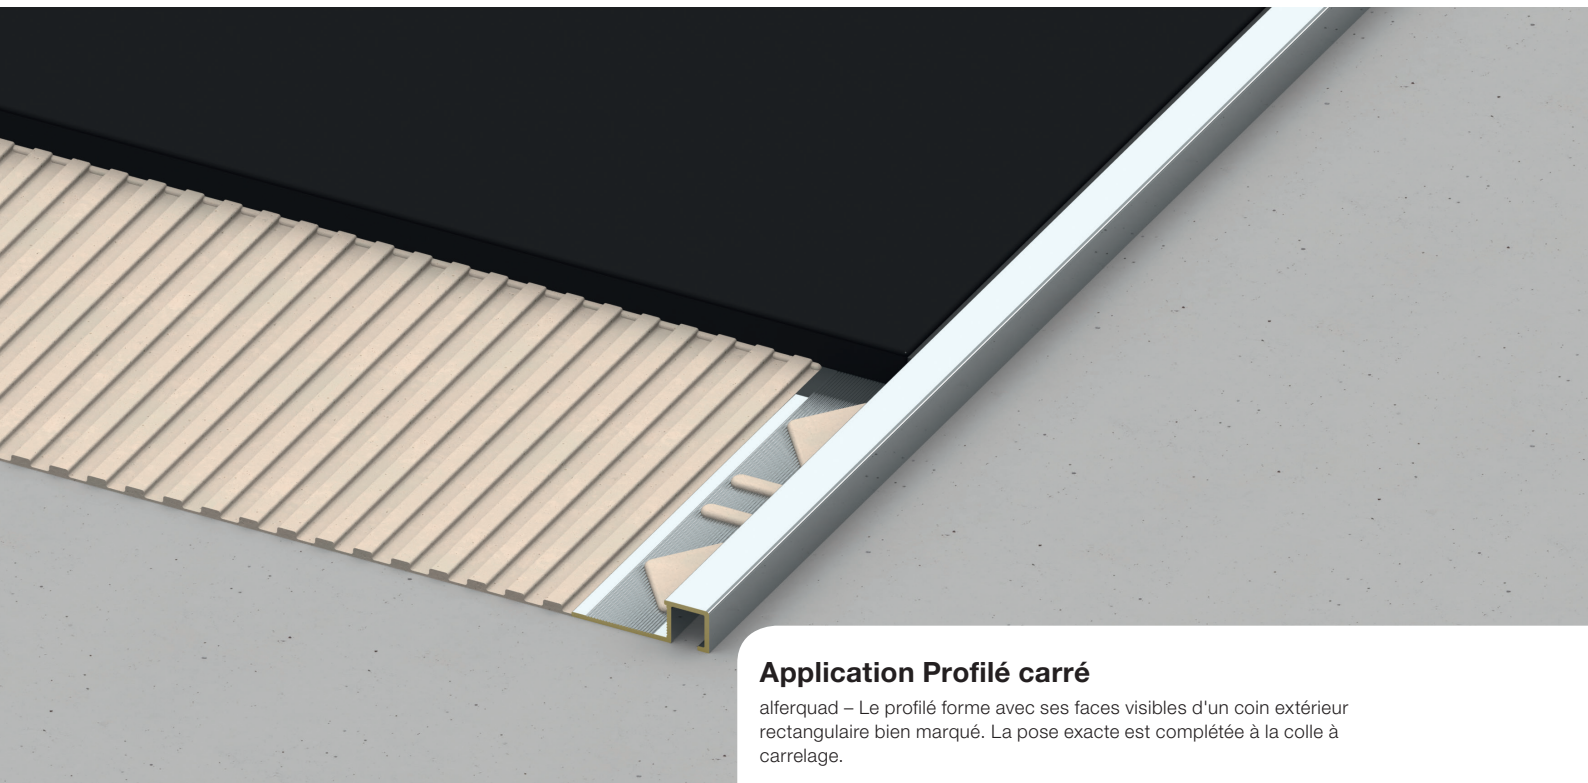

Application Profilé carré

alferquad – Le profilé forme avec ses faces visibles d'un coin extérieur rectangulaire bien marqué. La pose exacte est complétée à la colle à carrelage.

POUR LES AMATEURS DE MODERNITÉ QUI AIMENT ATTIRER LES REGARDS.

Ces profilés de grande qualité ne font pas que protéger les arêtes des revêtements, ils les encadrent véritablement. Un élément de design discret pour les puristes qui préfèrent les ambiances claires et épurées. Que ce soit comme finition ou pour border discrètement un revêtement, alferquad s'adapte à toutes les architectures modernes.

DONNÉES TECHNIQUES


CuZn40 Pb2
N° de matériau: CW617N (2.0402)

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

POSE


Choisissez le profilé carré en fonction de l'épaisseur du carrelage. Appliquez la colle à carrelage sur le bord de la dalle à carrelage avec une truelle dentelée. Placez et appuyez le profilé carré dans la colle à carrelage encore humide et positionnez-le. Couvrez complètement les pattes de fixation avec la colle. Appuyez et alignez le carreau de carrelage au haut du profilé.

CHROMÉ | LAITON



ACCESSOIRES

CHROMÉ | LAITON



alferquad

PROFILÉ CARRÉ ET ACCESSOIRES EN LAITON

alferpro®

DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
6; 8; 10; 11; 12,5mm
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:
250 cm
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les accessoires sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
6; 8; 10; 11; 12,5mm
en fonction de la surface (voir catalogue).

SURFACES

Chromé

UNITÉ D'EMBALLAGE

Profilés
Emb. 1 = 10 pc., Emb. 2 = 50 pc., Emb. 3 = 150 pc.

Accessoires
Sachet = 1 pièce

POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Afin d'éviter d'endommager la surface du profilé, les consignes suivantes doivent être respectées :

- Les instructions de mise en œuvre de construction et chimie doivent être respectées.
- Les résidus de colle et de mortier sur la surface du profilé doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire.
- Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne recouvrez le revêtement de sol d'un film protecteur ou similaire qu'une fois qu'il est complètement sec.
- Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon doux et des produits de nettoyage domestiques, ne pas utiliser de produits abrasifs. Rincer à l'eau claire.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés carrés et les accessoires en laiton conviennent aux charges mécaniques moyennes à fortes à l'intérieur et à l'extérieur et ont une grande résistance aux produits chimiques.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés et les accessoires doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés et les accessoires peuvent être destinés au recyclage du laiton.

NOTES

Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 05/2020

alferpro®

Industriestrasse 7 · 79793 Wutoeschingen · Allemagne
T +4977469201500 · F +49774692018500
info.fr@alferpro.com · www.alferpro.com

alferquad_AQ_M_fra_0520