


# alferline

## PROFILI PER VETRO IN ACCIAIO INOX

# alferpro®

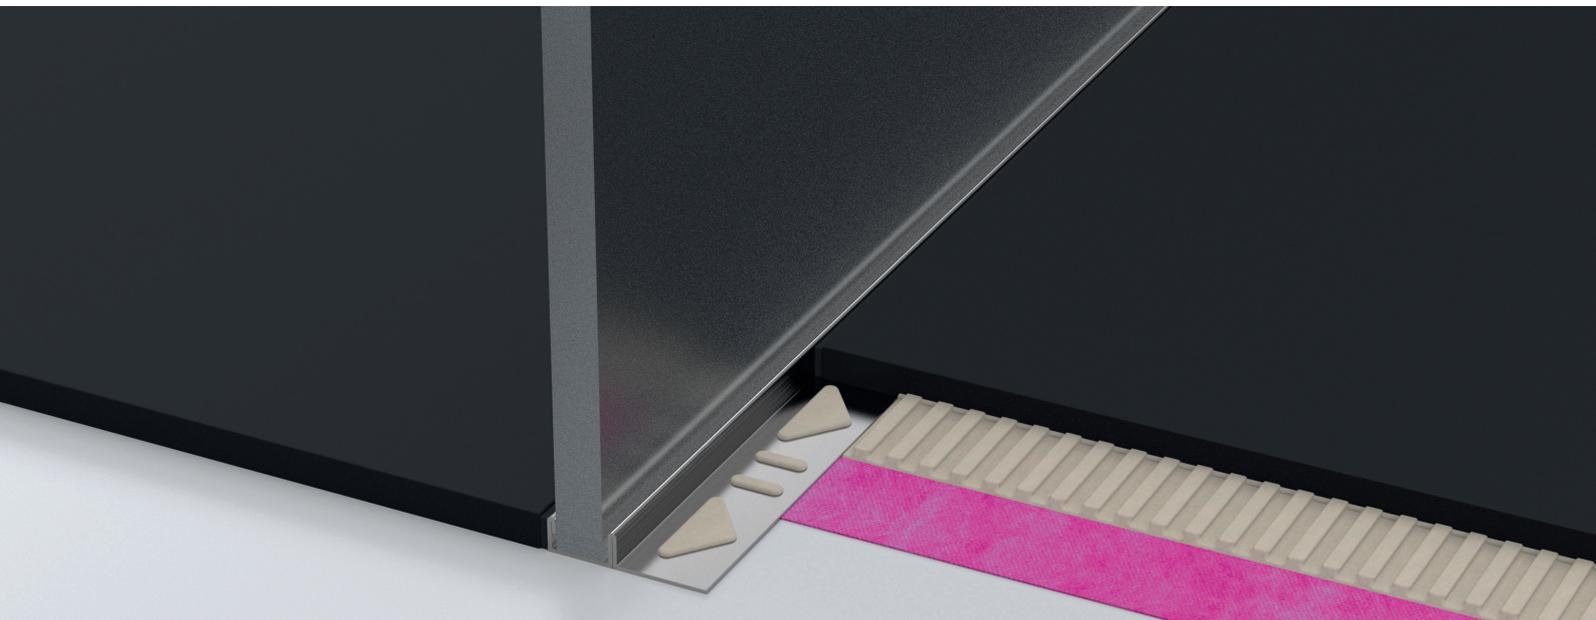

### Applicazione profilo per vetro

alferline- Con il profilo per vetro è possibile fissare pareti divisorie in vetro di uno spessore fino a 10mm a muro e pavimento in modo veloce, facile ed esteticamente gradevole.

### SPECIFICHE TECNICHE

Acciaio inox V2A 1.4301 / X5CrNi18-10

Tutte le informazioni sono approssimative. Dal momento che non possiamo assumerci la responsabilità per applicazioni speciali, un test di idoneità corrispondente deve essere sempre eseguito dal cliente.

SPAZZOLATO  
(240K)

VERNICIATO A  
POLVERE

ACCIAIO INOX  
V2A



### LAVORAZIONE

Scegli il profilo per vetro per piastrelle in base allo spessore della piastrella. Per l'installazione del vetro, riempire completamente il profilo con il silicone, inserire la lastra di vetro e rimuovere il silicone in eccesso.

### MODULO DI CONSEGNA

I profili sono disponibili in altezze:  
8; 10; 12,5mm  
(vedete catalogo).

I profili sono disponibili in lunghezze:  
250 cm  
(vedete catalogo).

### SUPERFICI

Spazzolato (240K)  
Verniciato a polvere

### UNITÀ DI IMBALLAGGIO

Conf. 1 = 1 pezzo

### LAVORAZIONE, CURA, PULIZIA

Per evitare danni alla superficie del profilo, è necessario osservare i seguenti punti:

- Le nostre istruzioni di lavorazione e quelle dei fornitori di adesivi devono essere rigorosamente seguite.
- Residui di colla e di malta sulla superficie devono essere rimossi immediatamente con acqua pulita.
- Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata fino a completa asciugatura.
- Non coprire il rivestimento con una pellicola protettiva o simile fino a quando la malta non è completamente indurita.
- I profili possono essere puliti con un panno umido e agenti a pH neutro. Si prega di non utilizzare detergenti alcalini.
- Per tagliare i profili a misura, si consiglia una smerigliatrice angolare a bassa velocità con un disco da taglio speciale per acciaio inox.

### STOCCAGGIO E TRASPORTO

I profili devono essere protetti dall'impatto esterno e dall'abrasione.

### CARATTERISTICA DEI MATERIALI

I profili in vetro in acciaio inox sono adatti a carichi meccanici medio-alti, sia all'interno che all'esterno, e hanno un'elevata resistenza agli agenti chimici. Sono spesso utilizzati nell'industria alimentare, negli ospedali, nelle piscine, ecc.

### SMALTIMENTO

I profili possono essere forniti al riciclaggio dell'alluminio.

### NOTE

#### Garanzia e disclaimer

Gli esempi e i suggerimenti dell'applicazione mostrati in questa scheda tecnica e sul nostro sito Web sono linee guida basate su tecniche di lavorazione convenzionali. Tutte le informazioni, incluse le informazioni relative al prodotto, sono standard. L'autore esclude qualsiasi garanzia per le informazioni fornite nella scheda tecnica e sul sito web. Per l'usabilità dei prodotti per scopi specifici e per il verificarsi di danni o il verificarsi di difetti da parte delle informazioni o dei suggerimenti qui forniti, non è accettata alcuna garanzia. Errori, errori di stampa e modifiche tecniche - nella misura in cui servono i progressi - riservati. Le foto e le illustrazioni non sono vincolanti. Nessuna responsabilità per la stampa e difetti dell'immagine. L'imitazione e la ristampa, anche in parte, non sono permesse.

A partire dal: 10/2023