



### alferstyle – Tablettes d'angle

Toute cabine de douche moderne doit être équipée d'une tablette d'angle alferstyle. Celles-ci offrent non seulement un lieu de rangement pratique pour le gel douche et le shampooing, mais embellissent aussi votre salle de bains.

### QUE DIRIEZ-VOUS D'UN PEU PLUS DE STYLE ?

Les tablettes d'angle alferstyle en acier inoxydable ne se prêtent pas seulement au rangement du gel douche et du savon, elles attirent aussi le regard. Que ce soit le shampooing dans la douche, la salière dans la cuisine ou le savon à côté du lavabo dans le garage. Choisissez vous-même.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 3 géométries différentes
- 3 designs différents
- 2 variantes de couleurs
- Deux languettes de matériau latérales pour un ancrage stable dans le joint de carrelage
- Peut être installé au cours de la pose du carrelage et dans le revêtement existant déjà jointoyé
- Matériau brut en acier inoxydable V2A résistant à la rouille


Toutes les indications sont des données approximatives. Comme nous ne pouvons pas nous porter garants des applications spéciales, le client doit toujours effectuer un test d'aptitude correspondant.

### DONNÉES TECHNIQUES

Acier inoxydable V2A 1.4201/x5CrNi18-10  
dimension b = 200mm  
épaisseur = 2mm

### SURFACES

Acier inoxydable brossé | revêtement en poudre noir mat

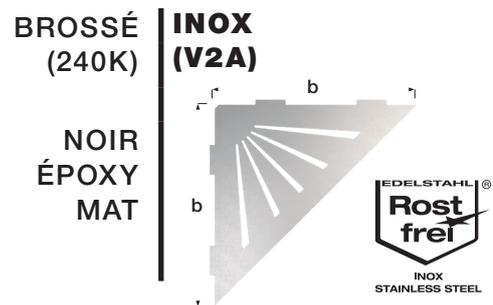


Exemple d'image

### PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU

La tablette en acier inoxydable convient pour des sollicitations mécaniques moyennes à l'intérieur et à l'extérieur et dispose d'une grande résistance aux produits chimiques les plus divers.

### FORMES ET DESIGN

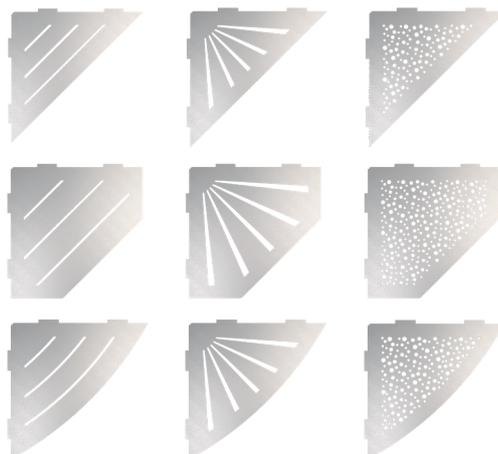

## TABLETTES D'ANGLE EN ACIER INOXYDABLE

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour éviter d'endommager la surface, il est impératif de respecter les points suivants :

- Nous recommandons d'utiliser des produits de nettoyage exempts d'acide chlorhydrique et de chlorure.
- Ne pas utiliser d'objets métalliques pour le nettoyage.
- Effectuer un nettoyage quotidien avec des produits savonneux disponibles dans le commerce.
- Si les dépôts de chlorure ne sont pas soigneusement éliminés, il se forme inévitablement de la rouille au bout d'un certain temps.
- Les tablettes d'angle peuvent être nettoyées avec des nettoyeurs sanitaires courants.

Le choix de la finition de surface appropriée des produits en acier inoxydable joue également un rôle décisif dans le cadre du nettoyage !

### INSTRUCTIONS

1. Pour des raisons de production, la tablette d'angle sans revêtement est recouverte en usine d'un léger film d'huile. C'est pourquoi la tablette doit être nettoyée avant le montage avec un chiffon doux et un peu d'acétone.
2. **Tablette d'angle - montage lors de la pose du carrelage**

Après la pose du carrelage et le durcissement du mortier, il convient de positionner la tablette d'angle et de marquer son emplacement sur le carrelage. Nous recommandons d'enlever la tablette d'angle pour la protéger des salissures après le marquage et avant la mise en place du joint. La zone marquée doit être évitée lors du jointoiment.

### UNITÉ D'EMBALLAGE

UE 1= 1 pièce ; UE 2= 5 pièces

### STOCKAGE ET TRANSPORT

La natte d'étanchéité doivent être protégé contre les chocs et les frottements.




### RECYCLAGE DES DÉCHETS

La natte d'étanchéité peut être destiné au recyclage du plastique.

#### Tablette d'angle - installation dans un revêtement carrelé existant ou sans joints

Marquer la position des languettes latérales de la tablette d'angle sur le carrelage. Retirer le joint existant dans la zone marquée. Pour les revêtements sans joints : découper le revêtement dans la zone de marquage. Attention : une éventuelle couche d'étanchéité existante derrière le revêtement ne doit pas être endommagée.

3. Insérer la tablette d'angle avec ses languettes latérales dans la zone non jointoyée, l'aligner et appliquer un joint de silicone de tous les côtés. En cas de montage au cours de la pose du carrelage, le silicone ne doit être appliqué qu'après le séchage des joints du revêtement.
4. Le temps de durcissement du silicone doit être respecté avant l'utilisation de la tablette d'angle.



### NOTES

#### Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.