


alferpro[®]

BALCONI E TERRAZZI





alferbal

LA SOLUZIONE PERFETTA PER IL VOSTRO BALCONE

Sviluppati per soddisfare i particolari requisiti di terrazzi e balconi.

Caratterizzata da un'elevata robustezza, la serie alferbal resiste a qualunque condizione atmosferica. Che vengano installati in nuove costruzioni o in un secondo momento in edifici risanati, i profili proteggono le sensibili zone perimetrali in modo efficiente, contro pioggia e condizioni atmosferiche avverse. I profili drenanti lasciano defluire rapidamente l'acqua d'infiltrazione. In combinazione all'assortimento alferground consentono un efficace drenaggio.







alferbal


LA SOLUZIONE PERFETTA PER IL VOSTRO BALCONE

alferbal – Profilo per le zone perimetrali di balconi e terrazze.
Protegge i bordi dei massetti contro gli effetti del maltempo.
Il profilo costituisce una chiusura ordinata ed esteticamente gradevole.

Altezze: 40 mm, 55 mm, 75 mm, 95 mm
Lunghezza: 300 cm
Materiale: Acciaio inox V2A, alluminio verniciato a polveri
Colori: Lucido, bianco, grigio manhattan, marrone fango, marrone grigiastro, beige, argento metallizzato, grafite metallizzato

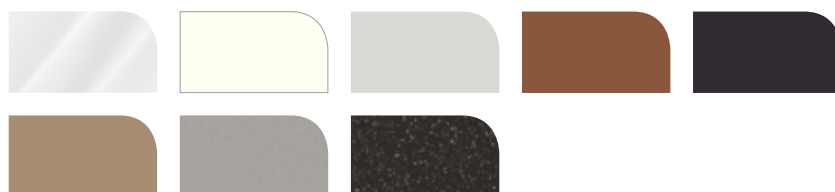


COMPOSIZIONE STRATO

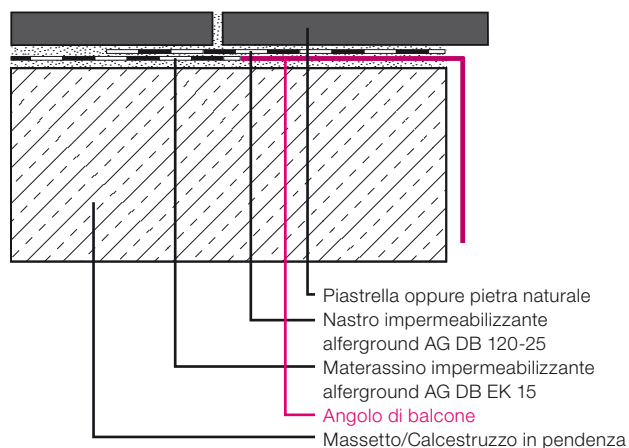

ACCESSORI

Giunture e angolari compatibili

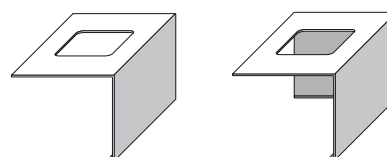

www.alferpro.com/alferbal




alferbal



PROFILO DRENANTE

alferbal – Il profilo drenante, adatto per la posa su balconi, terrazze ed elementi di rivestimento in ambienti esterni. Apposite fessure consentono un drenaggio ottimale dei ristagni d'acqua.

Altezze: 70 mm, 90 mm
Lunghezza: 300 cm
Materiale: Alluminio verniciato a polveri
Colori: Grigio manhattan, marrone fango, marrone grigiastro, beige, argento metallizzato, grafite metallizzato




COMPOSIZIONE STRATO

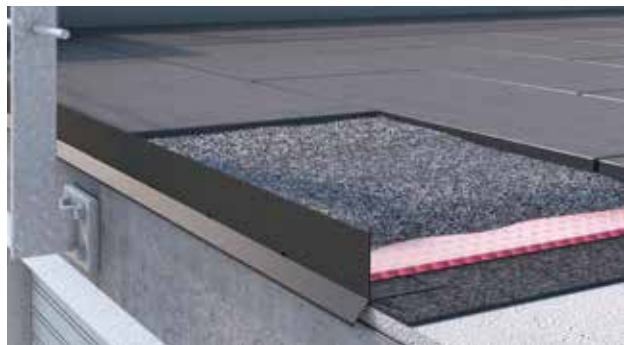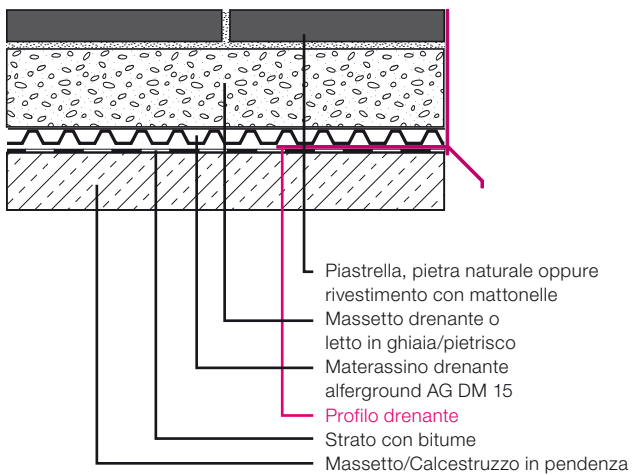

ACCESSORI

Giunture e angolari compatibili

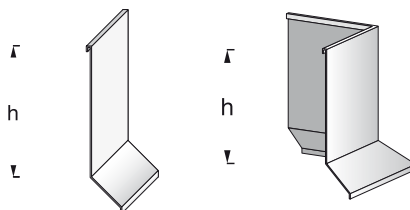




alferbal



PROFILO CON BORDI DRENANTI

alferbal – Il profilo con bordo drenante, consente il drenaggio di ristagni d'acqua in corrispondenza di superfici piastrellate o elementi di rivestimento in ambienti esterni.

Altezze: 11 mm, 13 mm, 15 mm, 23 mm
Lunghezza: 300 cm
Materiale: Alluminio naturale (giuntura), alluminio anodizzato
Colori: Naturale (giuntura), argento anodizzato




COMPOSIZIONE STRATO

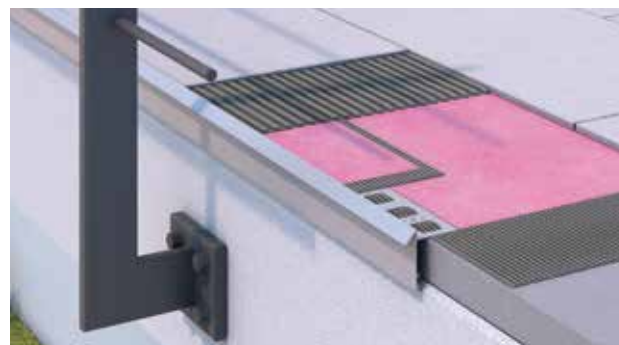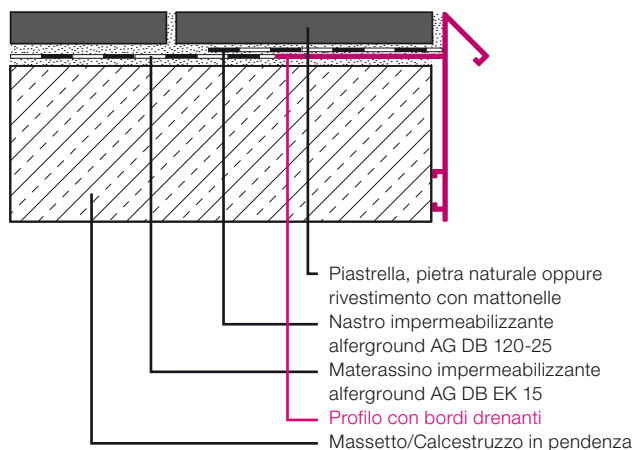

ACCESSORI

Giunture e angolari compatibili

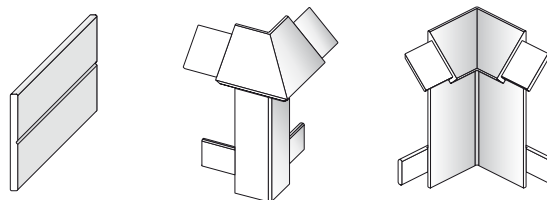

www.alferpro.com/alferbal



alferground

IMPERMEABILIZZARE – DISACCOPPIARE – DRENARE

Questo progetto è a prova d'acqua! Con l'assortimento alferground vi offriamo una soluzione assolutamente affidabile.

Disaccoppiare il sottofondo dal rivestimento. I nostri nastri, materassini e guaine costituiscono una protezione efficace contro la formazione di crepe. Prolungate la resistenza dei rivestimenti in ambienti umidi e bagnati. I prodotti per ambienti esterni sono impermeabili al 100% ed evitano così danni dovuti all'umidità. In caso di rivestimenti distanziati i nostri materassini vi consentono di raggiungere un drenaggio efficace.





alferground


MATERASSINO DRENANTE 15 m²

Il materassino drenante consente un drenaggio affidabile in ambienti esterni. Il materassino viene posato sotto il massetto drenante o libero nel letto di ghiaia/pietrisco. La stabile struttura a rilievi sferici garantisce la lunga durata dello spazio di drenaggio.


Spessore materassino:	Circa 8 mm
Larghezza rotolo:	1 m
Lunghezza rotolo:	15 m
Materiale:	Plastica (HDPE)
Peso:	Circa 600 g/m ²
Resistenza alla pressione:	max. 240 kN/m ² (24 t/m ²)
Capacità drenante secondo EN ISO 12958	



COMPOSIZIONE STRATO

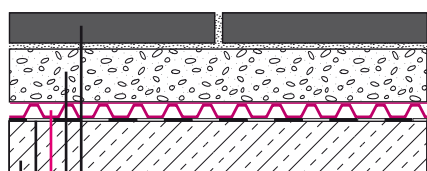

- Piastrella, pietra naturale o rivestimento con mattonelle
- Massetto drenante o letto in ghiaia/pietrisco
- Materassino drenante alferground AG DM 15
- Strato con bitume
- Massetto/Calcestruzzo in pendenza

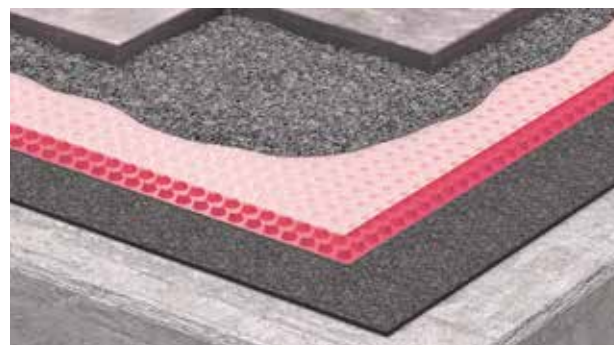



alferground

MATERASSINO IMPERMEABILIZZANTE E DI DISACCOPPIAMENTO 15 m²

Il materassino impermeabilizzante e di disaccoppiamento alferground AG DB EK 15 è ideale in caso di altezze di installazione ridotte ed è idoneo per pareti e pavimenti in ambienti esterni. Risultati perfetti possono essere ottenuti anche con gres porcellanato di grandi dimensioni fino a 1m²/mattonella. Gli incavi facilitano il taglio del materiale. Lo speciale accoppiamento con tessuto non tessuto su entrambi i lati costituisce un fondo aggrappante ottimale tra il materassino impermeabilizzante e di disaccoppiamento e il collante per piastrelle. Adatto per l'uso in classe d'umidità B0, su balconi e terrazzi sopra locali non utilizzati.





Spessore materassino: Circa 0,9 mm
Larghezza rotolo: 1 m
Lunghezza rotolo: 15 m
Materiale: PP/PE, accoppiato con tessuto non tessuto
Peso: Circa 375 g/m²
Temperatura di lavorazione: -5°C - +30°C

Resistente a:

- Agenti atmosferici
- Microorganismi
- Sostanze alcaline reagenti

COMPOSIZIONE STRATO

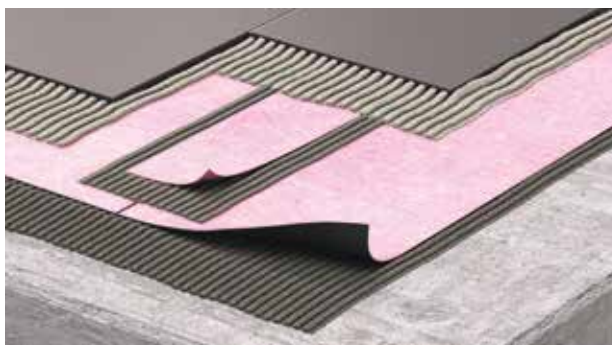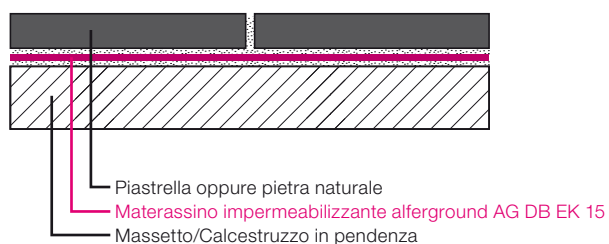

ACCESSORI

Nastro impermeabilizzante, angolo interno ed esterno





alferground

IMPERMEABILIZZARE – DISACCOPIARE – DRENARE

Nastri impermeabilizzanti, materassini di disaccoppiamento e parti di sistema di alferground si completano in modo ottimale garantendo un'impermeabilizzazione affidabile di spazi umidi e bagnati all'interno, all'esterno e con riscaldamento a pavimento.

MATERASSINO IMPERMEABILIZZANTE 30 m²

Larghezza: 100 cm
Lunghezza: 30 m



MATERASSINO IMPERMEABILIZZANTE E DI DISACCOPIAMENTO 15 m²

Larghezza: 100 cm
Lunghezza: 15 m



NASTRO IMPERMEABILIZZANTE

Larghezza: 12 cm
Lunghezza: 25 m



ANGOLO INTERNO E ESTERNO

Larghezza: 14 cm



GUAINA DI TENUTA A PARETE

Larghezza: 12 cm



GUAINA DI TENUTA PER PAVIMENTI

Larghezza: 42,5 cm



MATERASSINO DI DISACCOPIAMENTO 30 m²

Larghezza: 100 cm
Lunghezza: 30 m



MATERASSINO DRENANTE 15 m²

Larghezza: 100 cm
Lunghezza: 15 m



SERVIZIO CLIENTI

Insieme verso il successo.

Ci consideriamo partner per il vostro progetto di costruzione. Pertanto il team distribuzione di alferpro vi affianca in qualunque momento con consigli utili. Le vostre domande e ordini sono gestiti da rappresentanti su tutto il territorio. Quest'ultimi sono supportati dal personale interno, il cui team garantisce una consulenza altamente professionale basata su un ricco bagaglio di esperienze. Qualora abbiate delle domande non esitate a contattarci.


Saremo lieti di aiutarvi:

Telefono **+39 04 32 88 14 23**
Fax **+39 04 32 88 23 15**
E-Mail **info.it@alferpro.com**



alferpro[®]

Industriestrasse 7 · 79793 Wutoeschingen · Germania
T +39 04 32 88 14 23 · F +39 04 32 88 23 15
f alferpro · info.it@alferpro.com · www.alferpro.com



EAN 4 058012 971333

