


alfercap-round

PROFILÉ COUVRE-JOINTS
ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM

alferpro®

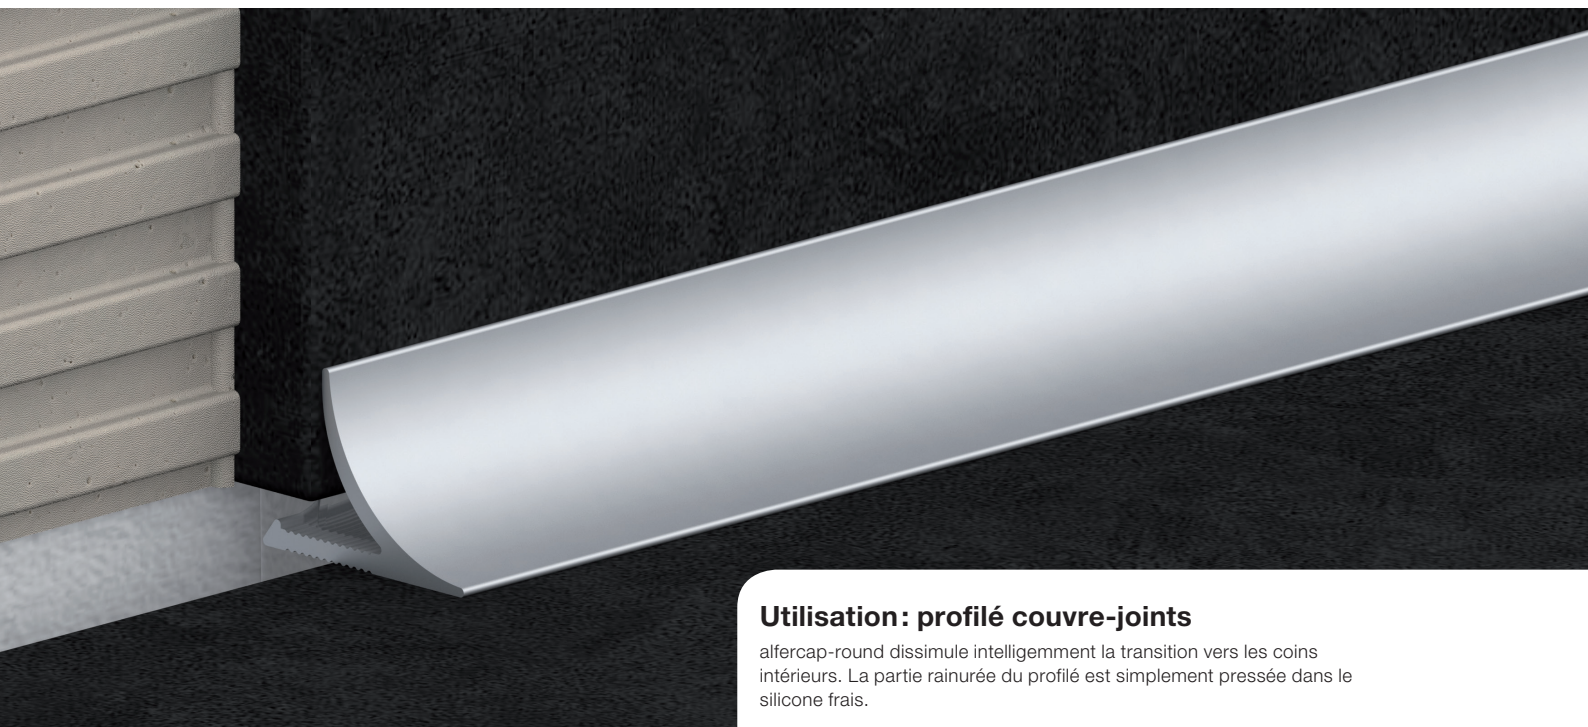

Utilisation: profilé couvre-joints

alfercap-round dissimule intelligemment la transition vers les coins intérieurs. La partie rainurée du profilé est simplement pressée dans le silicone frais.

PROFILÉS COUVRE-JOINTS DE BORD

La solution contre les joints en silicone usés et moisiss dans la cuisine et la salle-de-bain.

Les profilés concaves recouvrent les joints entre le mur et le sol ou les angles intérieurs avec élégance. Leur montage est un véritable jeu d'enfants ; il suffit en effet d'enfoncer le profilé dans le silicone humide. Avec la gamme alfercap-round, vous recouvrez totalement vos joints. Un montage ultérieur est également possible. C'est la fin des joints en silicone défraîchis !

DONNÉES TECHNIQUES

Profilés

Alliage : EN AW 6060 (AlMgSi0,5)
Numéro de matériau : 3.3206

Accessoires

Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène
Sigle CAB

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.


POSE

Choisir le profilé de recouvrement du joint de bordure en fonction de l'épaisseur du carrelage et le couper à la bonne longueur. Insérer le profilé dans le joint en silicone frais et s'aligner sur le carrelage.

ANODISÉ


ALUMINIUM

ÉPOXY



ACCESSOIRES

PLASTIQUE



alfercap-round

PROFILÉ COUVRE-JOINTS ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM

alferpro®

DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
8; 12 mm
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:
100; 250 cm
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les accessoires sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
8; 12 mm
en fonction de la surface (voir catalogue).

SURFACES

Anodisé, époxy

UNITÉ D'EMBALLAGE

Profilés

Emb. 1 = 10 pc., Emb. 2 = 50 pc., Emb. 3 = 150 pc.

Accessoires

Sachet = 2 couvertures intérieures, 2 extérieures et 2 d'extrémité

POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Afin d'éviter d'endommager la surface du profilé, les consignes suivantes doivent être respectées :

- Les instructions de mise en œuvre de construction et chimie doivent être respectées.
- Les résidus de colle et de mortier sur la surface du profilé doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire.
- Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne recouvrez le revêtement de sol d'un film protecteur ou similaire qu'une fois qu'il est complètement sec.
- Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Ne pas utiliser de nettoyant alcalin.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés couvre-joints en aluminium conviennent aux charges mécaniques faibles à moyennes à l'intérieur et à l'extérieur et ont une grande résistance aux produits chimiques. Les accessoires en plastique ne résistent pas aux rayons UV et disparaissent avec le temps. Évitez l'exposition au soleil intense pendant le stockage.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés et les accessoires doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés peuvent être destinés au recyclage de l'aluminium. Les accessoires peuvent être destinés au recyclage des plastiques.

NOTES

Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 06/2023

alferpro®

Industriestrasse 7 · 79793 Wutoeschingen · Allemagne
T +49 7746 9201 500 · F +49 7746 9201 8500
info.fr@alferpro.com · www.alferpro.com

alfercap-round_ACR_A_fra_0623