


# alferground

MANICOTTO A MURO AG DB W 140-D

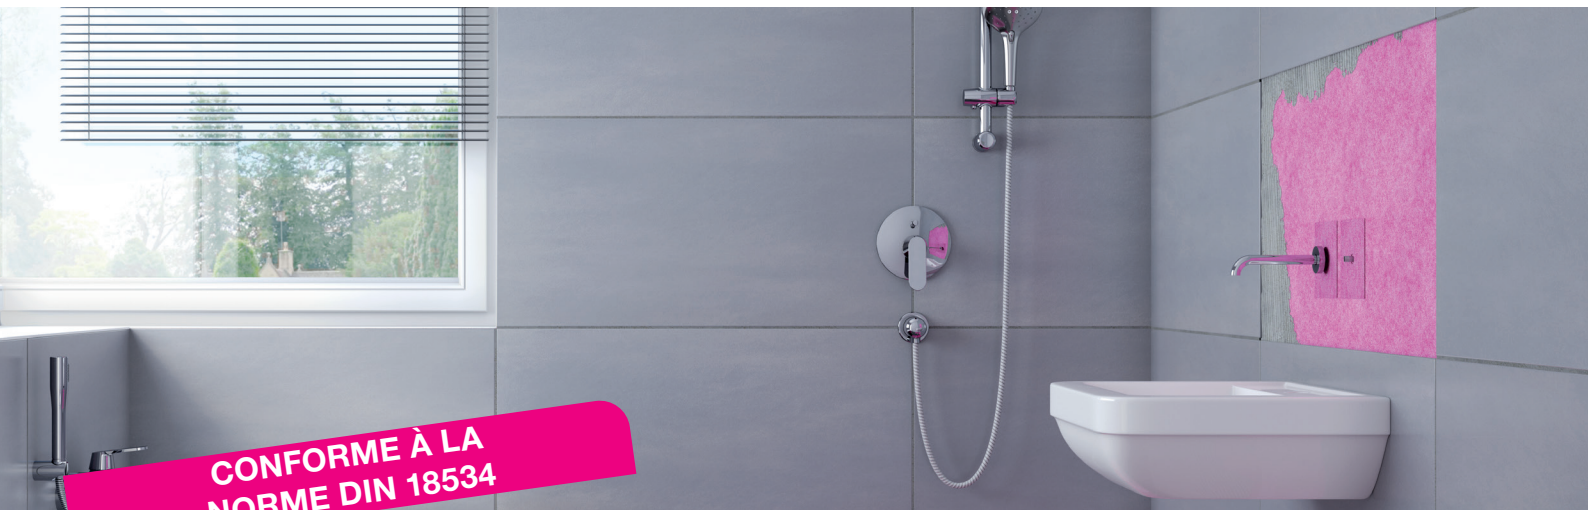

**CONFORME À LA  
NORME DIN 18534**

## SIGILLATURA - DISACCOPPAMENTO - DRENAGGIO

Il manicotto a parete con zona di espansione di alferground viene utilizzato per sigillare in modo flessibile le penetrazioni di tubi con un diametro di 22-37 mm sulle pareti e costituisce, tra l'altro, un'efficace protezione contro le crepe. È impermeabile al 100% e previene quindi i danni da umidità in ambienti umidi e bagnati.

**Materiale:** Vettore in pile di polipropilene, lato superiore e inferiore con strato di tenuta in pellicola di poliuretano

**Spessore della**

stuoia: 0,60 mm

**Dimensione:** 140x140 mm

**Peso:** 7,5 g/pezzo

**Diametro del foro:** 15 mm

**Diametro del tubo:** da 22 a 37 mm

**Resistenza alla**

temperatura: da - 5°C a + 60°C

**Diametro della zona di espansione:** 40 mm

**Colore:** magenta

**Adatto alle classi**

di esposizione all'acqua: W0-W3

Tutti i dati sono approssimativi. Poiché non possiamo assumere alcuna garanzia per applicazioni speciali, una corrispondente idoneità La prova di idoneità deve essere sempre effettuata dal cliente.

## ELABORAZIONE


Per una preparazione ottimale del substrato, si consiglia di utilizzare un primer come promotore di adesione. Applicare l'adesivo sigillante, tralasciando la zona di espansione. L'area del manicotto a parete deve essere abbondantemente spalmata di adesivo sigillante su tutto il perimetro.

Tirare il manicotto a parete sul tubo in modo che si formi un cordone all'esterno. Questo non deve essere danneggiato durante il processo. Fare attenzione a non tirare indietro il collare.

Spazzolare via l'adesivo in eccesso dal lato e usarlo per coprire l'area del bordo per evitare che coli dietro. Incollare il collare allo strato impermeabilizzante in modo che sia a tenuta stagna.

**MAGENTA**

**PLASTICA  
(PP/PU)**



**MATERIALE: PLASTICA PP/PU**



Valori fisici	Norma	Valore
Pressione massima di scoppio		> 1,5 bar
Impermeabilità all'acqua	DIN EN 1928 (metodo B)	> 1,5 bar

### MODULO DI CONSEGNA

Il materassino di disaccoppiamento è disponibile nelle dimensioni 140x140 mm. (vedete catalogo).

### UNITÀ DI IMBALLAGGIO

VPE 1 = 1 pezzo, VPE 2 = 25 pezzi

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto per l'installazione in ambienti umidi e bagnati all'interno. Lavorazione entro 24 mesi dalla data di spedizione.

### SPECIFICAZIONI

- Lavorazione rapida e semplice
- Massima sicurezza di posa
- Ideale per interventi di risanamento
- Protegge contro la formazione di crepe nel rivestimento superiore

### STOCCAGGIO E TRASPORTO

Conservare a temperatura ambiente e asciugare, proteggere dalla luce solare diretta.

### SMALTIMENTO

Il materassino di disaccoppiamento può essere smaltito e riciclato.

### NOTE

#### Garanzia ed esenzione di responsabilità

Gli esempi e i suggerimenti dell'applicazione mostrati in questa scheda tecnica e sul nostro sito Web sono linee guida basate su tecniche di lavorazione convenzionali. Tutte le informazioni, incluse le informazioni relative al prodotto, sono standard. L'autore esclude qualsiasi garanzia per le informazioni fornite nella scheda tecnica e sul sito web. Per l'utilizzo dei prodotti per scopi specifici e per il verificarsi di danni o di difetti derivanti dalle informazioni o dei suggerimenti qui forniti, non è prevista alcuna garanzia. Sono fatti salvi errori, errori di stampa e modifiche tecniche che apportano miglioramenti. Le foto e le illustrazioni non sono vincolanti. Si declina ogni responsabilità per gli errori di stampa e difetti dell'immagine. L'imitazione e la ristampa, anche in parte, non sono permesse.

A partire dal: 10/2023