

alferground


WANDMANSCHETTE AG DB W



ABDICHTEN – ENTKOPPELN – ENTWÄSSERN

Die Wandmanschette von alferground dient zur Abdichtung von Rohrdurchführungen und ist unter anderem ein wirkungsvoller Schutz gegen Rissbildung. Sie ist zu 100 % wasserdicht und verhindert so Feuchtigkeitsschäden in Nass- und Feuchträumen – innen wie außen.

MAGENTA | **KUNSTSTOFF (PP/PE)**




TECHNISCHE DATEN

Material:	PP-Vlies, ober- und unterseitig mit thermoplastischem Elastomer
Mattenstärke:	0,66 mm
Größe:	120x120 mm
Gewicht:	5,5g/Stk.
Lochdurchmesser:	15 mm
Rohrdurchmesser:	17 bis 20 mm
Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis + 90°C

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

MATERIAL: KUNSTSTOFF PP/PE

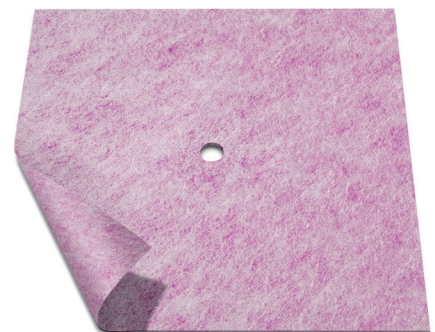

VERARBEITUNG

Ein kraftvolles Andrücken der Wandmanschette garantiert eine vollflächige Verklebung und Flächenabdichtung. Durch Andrücken und seitliches Ausstreichen mit einer Glättkelle kann ein Luftblaseneinschluss vermieden werden. Die Überlappung beträgt mindestens 5 cm je Seite. Die Rohrdurchführungen und die Überlappungen sind wasserdicht zu verkleben.

alferground

WANDMANSCHETTE AG DB W

Physikalische Werte	Norm	Wert
Berstdruck maximal		> 1,5 bar
Beständigkeit gegen Wasserdruck	DIN EN 1928 (Version B)	> 1,5 bar
UV-Beständigkeit in Minuten	DIN EN ISO 4892-2	500 h

LIEFERFORM

Die Wandmanschette ist in der Größe 120x120 mm erhältlich (siehe Katalog).

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für die Installation in Feucht- und Nassräumen im Innen- und Außenbereich. Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten ab Versandtag.

SPEZIFIKATIONEN

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Maximale Verlegesicherheit
- Ideal für Sanierungsmaßnahmen
- Schützt vor Rissbildung im Oberbelag
- Hohe Schubelastizität

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Wandmanschette sollte vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden. Bei Raumtemperatur trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.

ENTSORGUNG

Die Wandmanschette kann dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen, sind Standards. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken, sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – bleiben vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Irrtümer sowie Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 07/2020