


alferline

PROFILÉS DE VERRE EN ACIER INOXYDABLE

alferpro®

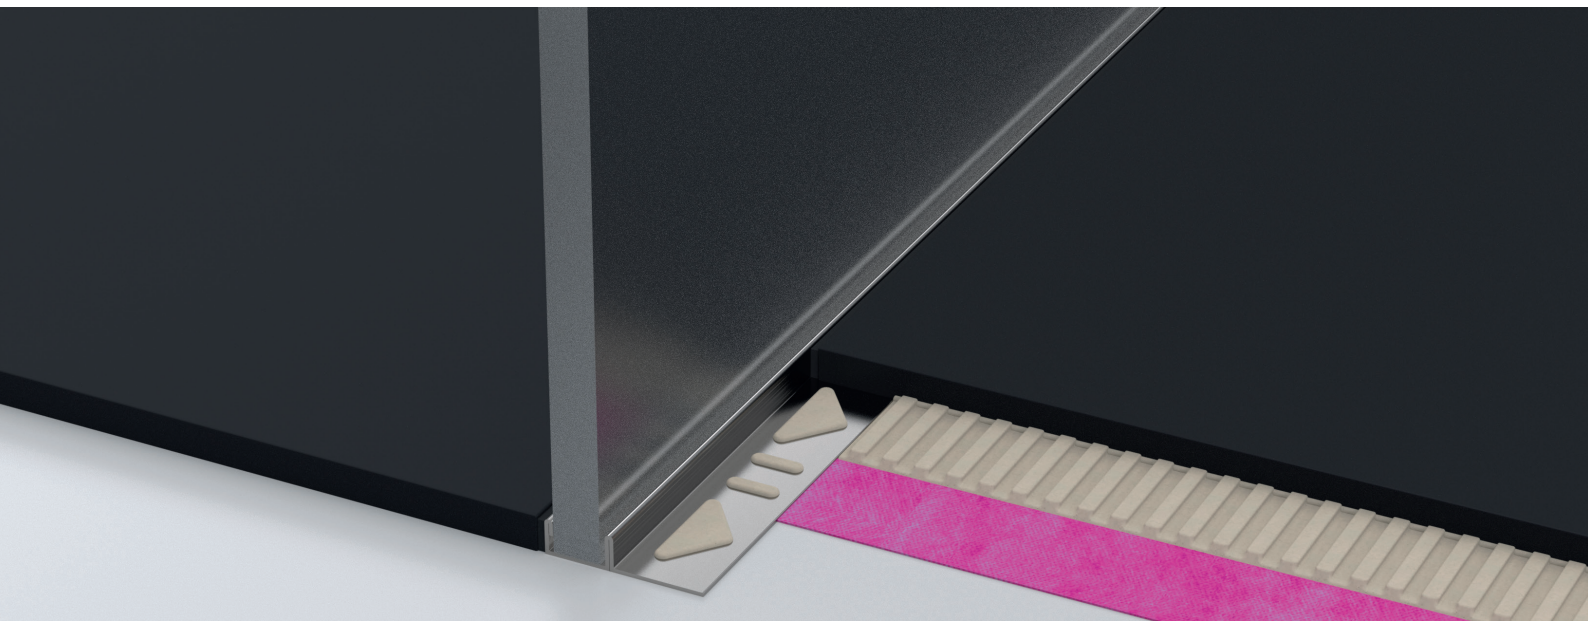

Utilisation : profilé de verre

alferline – Avec le profilé de verre, les cloisons en verre jusqu'à 10 mm sont installées rapidement au mur et au sol avec élégance.

DONNÉES TECHNIQUES

Acier inoxydable V2A 1.4301 / X5CrNi18-10

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.


BROSSÉ
(240K)

ÉPOXY

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**



INOX
STAINLESS STEEL



POSE

Choisissez le profilé de verre, en fonction de l'épaisseur du carrelage. Pour le montage du verre, remplir le profilé de silicone sur toute sa surface, mettre en place la vitre et retirer le surplus de silicone.

DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
8; 10; 12,5mm
(voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:
250cm
(voir catalogue).

SURFACES

Brossé (240K)
Époxy

UNITÉ D'EMBALLAGE

Emb. 1 = 10 pc.

POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Afin d'éviter d'endommager la surface du profilé, les consignes suivantes doivent être respectées:

- Nos et les instructions de mise en oeuvre de construction et chimie doivent être respectées.
- Les résidus de colle et de mortier sur la surface du profilé doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire.
- Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne recouvrir le revêtement d'un film de protection ou autre qu'après la prise complète du mortier.
- Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Ne pas utiliser de nettoyant alcalin.
- Pour couper les profilés à la longueur voulue, nous recommandons d'utiliser une meuleuse d'angle à rotation lente avec un disque à tronçonner spécial pour l'acier inoxydable.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés en verre en acier inoxydable conviennent pour les applications moyennes à élevées. aux sollicitations mécaniques à l'intérieur et à l'extérieur. disposent d'une grande résistance aux produits chimiques. Ils sont souvent utilisés dans l'industrie alimentaire, dans les hôpitaux et les piscines, etc.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés peuvent être destinés au recyclage de l'aluminium.

NOTES

Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 10/2023