


# alferstyle

## PROFILÉ LISTEL EN ACIER INOXYDABLE

# alferpro®

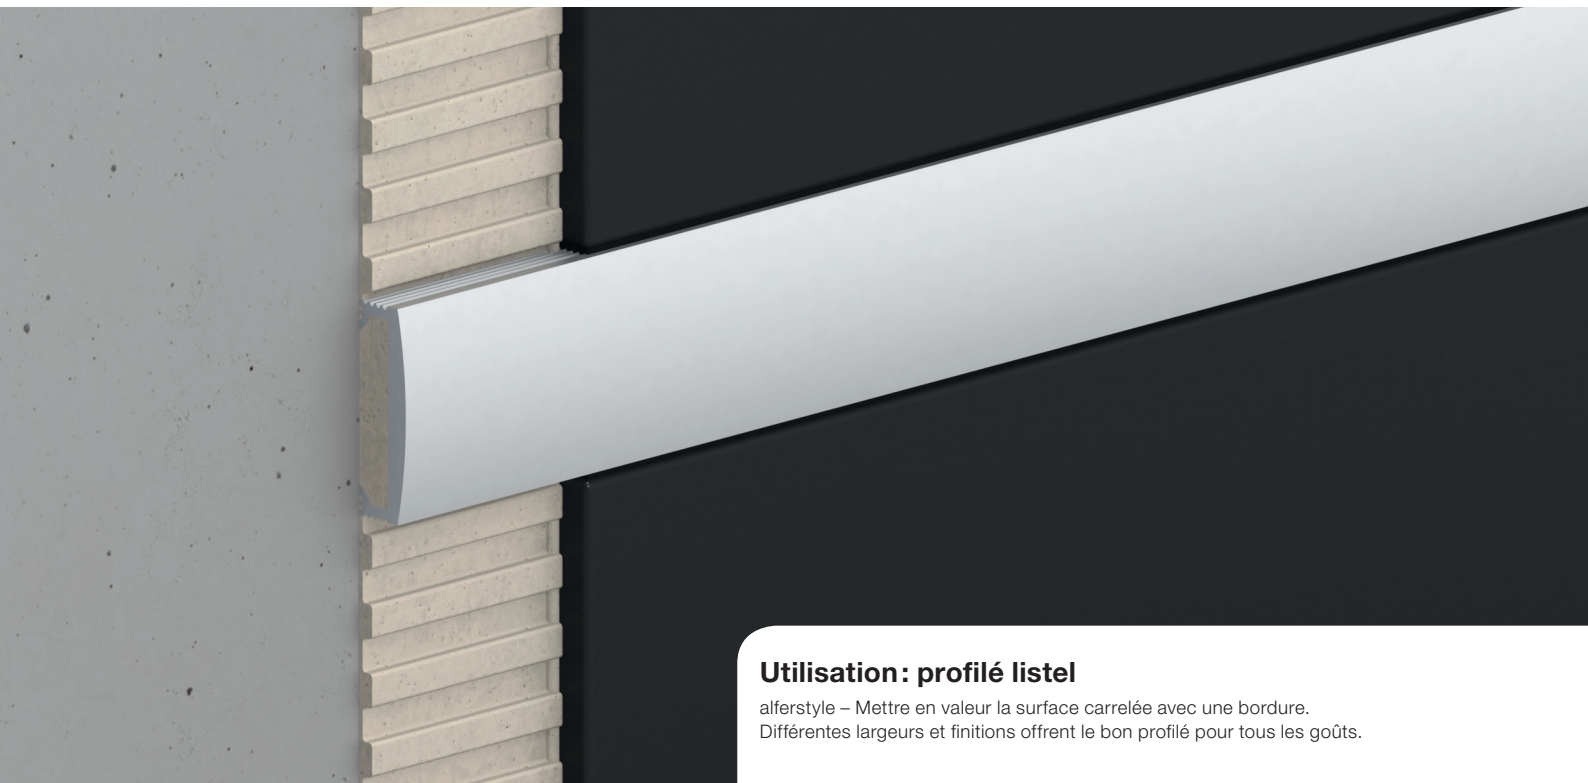

### Utilisation : profilé listel


alferstyle – Mettre en valeur la surface carrelée avec une bordure.  
Différentes largeurs et finitions offrent le bon profilé pour tous les goûts.

### FAITES PREUVE DE STYLE AVEC LES PROFILÉS DÉCORATIFS DE LA GAMME ALFERSTYLE.

Choisissez le décor idéal pour votre intérieur dans une large gamme de matériaux, finitions et couleurs différents. Des formes épurées mettent en valeur la qualité des matériaux. Offrez à votre intérieur une touche plus personnelle, de la simplicité moderne au classique intemporel.

BROSSÉ  
(240K)  
  
POLI  
  
EFFET  
« CARREAUX »

ACIER  
INOXYDABLE  
V2A ET V4A



### DONNÉES TECHNIQUES

Acier inoxydable 1.4301 / X5CrNi18-10  
N° de matériau: 1.4301

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

### POSE

Appliquer la colle à carrelage sur le bord de la dalle à carrelé avec une truelle dentelée. Placez et appuyez le profilé listel dans la colle à carrelage encore humide et positionnez-le. Appuyez et alignez le carreau de carrelage au haut du profilé.

### DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les largeurs suivantes:  
25; 40 mm  
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:  
6 mm  
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:  
250 cm  
en fonction de la surface (voir catalogue).

### SURFACES

Brossé (240K), poli, effet « carreaux »

### UNITÉ D'EMBALLAGE

Emb. 1 = 10 pcs., Emb. 2 = 50 pcs., Emb. 3 = 150 pcs.

### POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Afin d'éviter d'endommager la surface du profilé, les consignes suivantes doivent être respectées :

- Les instructions de mise en œuvre de construction et chimie doivent être respectées.
- Les résidus de colle et de mortier sur la surface du profilé doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire.
- Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne recouvrez le revêtement de sol d'un film protecteur ou similaire qu'une fois qu'il est complètement sec.
- Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Les profilés peuvent être nettoyés avec des solvants uniquement en cas de saleté tenace.

### PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés listels en acier inoxydable conviennent aux charges mécaniques moyennes à fortes à l'intérieur et à l'extérieur et ont une grande résistance aux produits chimiques. Ils sont souvent utilisés dans l'industrie alimentaire, dans les hôpitaux, pour les piscines, etc.

### STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

### RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés peuvent être réintroduits dans le processus de recyclage de l'acier.

### NOTES

#### Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 05/2020